

SIZE: 210X297MM

TECH-CRAFT




Artikel Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Menge
0	PRT-01	2-1/2" Einzel-Pin-Platte für General Motors® 79 Seville, El Dorado	1
1	PRT-02	Halteplatte	1
2	PRT-03	2-1/64" Einzel-Pin-Platte für Citroen/Xm®, Xantia®(F/R)	1
3	PRT-04	2-5/32" Drei-Pin-Platte für Audi®(F), Fiat® / Alfa Romeo®(F), Ford Fiesta®(F), Honda Conquest®(F), Jaguar XJ6®, XJ40(F/R), BMW® 318is, 320i, 325TD, 518i, 525i, 1x, 740i, 850ci, M5(F), Mitsubishi Colt®(F), Nissan Miera®, Stanza, Sunny(F), Range Rover® Austin, Metro, 200 & 400 Series, Maestra, Montego(F), Toyota® Camry(F), Volvo®(F), VW® Passat, Golf GTI(F)	1
4	PRT-05	1-1/4" Kein-Pin-Platte für Ford® AU&MZ, Telstar, Laser(R), Mazda®(R), Saab® 9000(R), Fiat/Alfa Romeo 1642(R), Honda prelude, CRS, 16i, General Motors Staur, Grand Prix, Lumina(R)	1
5	PRT-06	3/8" Adapter	1
6	PRT-08	1-21/32" Zwei-Pin-Platte für Nissan Primera, VW Golf IV	1
7	PRT-07	21/32" Zwei-Pin-Platte für Audi 80, 90, V8 100, Coupe E(R), Range Rover 800, Subaru L, Z(R), Ford Sierra, Granada, Scorpio (R), Nissan Bluebird, Silvia, Primera, Peugeot 405, 1,9Gi, Gro, Sri, Gtxi, Mi, 2,0 Sri(R), Toyota Celica Corolla, GR, MRs (R), VW Gold GTI, Jetto, Synchron, Jetta GTI, Passat CL, GL, GT, Corrado, scirocco, GTX	1
8	PRT-09	1-7/8" Einzel-Pin-Platte für General Motors	1
9	PRT-10	2-1/8" Einzel-Pin-Platte für General Motors, Cadillac Seville & El Dorado	1
A	PRT-11	1-3/16" Zwei-Pin-Platte für Renault R21, Laguna	1
E	PRT-12	1-21/32" Vier-Pin-Platte für Cefiro, Maxima	1
F	PRT-13	1-1/4" Zwei-Pin-Platte für Opel	1
LH	PRT-14	Linksdrehende Andruckschraube	1
K	PRT-15	2-1/8" Zwei-Pin-Platte für Citroen C5	1
M	PRT-16	1-1/4" Zwei-Pin-Platte für Ford	1
N	PRT-17	2-1/8" Sechs-Pin-Platte für Saab, Honda	1
RH	PRT-18	Rechtsdrehende Andruckschraube	1
O	PRT-19	Halteplatte	1
K1	PRT-20	2-1/8" Zwei-Pin-Platte	1
K2	PRT-21	1-25/32" Zwei-Pin-Platte	1
22	PRT-22	Biasform Koffer	1

- Beachten Sie neben dieser Bedienungsanleitung stets die Herstellerangaben und Reperaturhinweise des Herstellers.
- Beim Anheben des Fahrzeuges muss stets auf Sicherheit geachtet werden. Verhindern Sie das Wegrollen oder Verrutschen des Fahrzeuges durch zusätzliche Absicherungen.
- Entfernen Sie das Rad und Bremssattel (bei manchen Fabrikaten muss auch der elektrische Fühlkontakt entfernt werden).
- Entfernen Sie dann die abgenutzten Bremsbeläge aus dem Bremssattel.
- Warten Sie den Bremssattel jetzt so, wie es die Herstellervorgaben beschreiben (siehe Anleitung vom Fahrzeughersteller).
- Nachdem die verschlissenen Bremsbeläge entfernt wurden, muss der Kolben mittels des Bremskolbenrückstellers zurückgestellt werden. Dazu nehmen Sie die Drückeinheit (LH oder RH - je nach Richtung) und führen die Halteplatte (1) auf die Drückeinheit. Führen Sie nun die Drückeinheit durch das Loch gegenüber vom Bremskolben ein, sodass die Druckplatte innerhalb des Bremssattels anliegt. Verbinden Sie jetzt die richtige Kolbendrückplatte mit der Drückeinheit.
- Jetzt kann durch die Drehbewegung der Kolben zurückgestellt werden. Wenn der Kolben vollständig eingefahren ist, sollte dieser in der Endposition stehen bleiben, sodass der Bremskolbenrücksteller entfernt werden kann.
- Bauen Sie jetzt die neuen Bremsbeläge in den Bremssattel ein und montieren Sie den Bremssattel so, wie es der Hersteller des jeweiligen Fabrikates vorgibt.
- Nach dem Einbau der neuen Bremsbeläge befindet sich der Bremskolben noch in der Endposition. Betätigen Sie vor der ersten Fahrt mehrmals die Bremse, sodass der Kolben ausfahren und somit die Bremse betätigen kann. Achten Sie darauf, dass Sie beim Bremsen einen Widerstand spüren.
- Prüfen Sie nach dem Bremssattelwechsel die Bremsflüssigkeit und füllen Sie diese nach, bzw. entfernen überschüssige Bremsflüssigkeit (Achtung! Herstellerangaben befolgen).
- Reinigen Sie den Bremskolbenrücksteller und lagern Sie ihn an einem trockenen und kühlen Ort.

Arbeitsbereichsvorbereitung

- Halten Sie Kinder und andere Personen von dem Arbeitsplatz fern. Jede Ablekung kann zu Fehlern führen.
- Halten Sie Ihren Arbeitsplatz stets sauber und aufgeräumt, um Gefahrenpotenzial zu vermeiden.

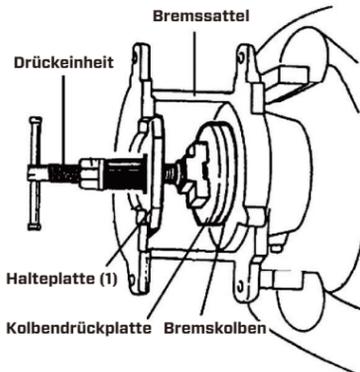

Bremskolbenrücksteller-Set, 22-tlg.

Modellnummer: MT19-NS1908BPT01



ACHTUNG: Vor der Inbetriebnahme des Produktes muss die Bedienungsanleitung mit allen Sicherheitshinweisen sorgfältig gelesen werden. Verwenden Sie das Produkt nur so, wie es in dieser Anleitung beschrieben wird. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese bei der Weitergabe des Produktes an andere Nutzer ebenfalls weiter. Nichtbeachten kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

WARNHINWEISE

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern fern.
- Benutzen Sie nur die vorgeschriebenen Adapter für Ihr Auto. Nur der richtige Adapter führt die gewünschte Arbeit korrekt und sicher aus. Veränderungen am Produkt oder Teilen davon dürfen nicht vorgenommen werden und benutzen Sie es nur für den vorgeschriebenen Einsatzzweck.
- Prüfen Sie vor der Benutzung des Artikels alle zu verwendenden Teile auf korrekte Ausrichtung und stellen Sie sicher, dass die Verbindungen fest sitzen. Falls Sie Beschädigungen am Artikel entdecken, darf der Artikel nicht mehr verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt und die Zubehörteile nur für den bestimmten Einsatzzweck unter Beachtung aller Warn- und Sicherheitshinweise, sowie den Verwendungszweck. Ein nichtbestimmungsgemäßer Gebrauch kann zu schweren Sach- und Personenschäden führen, wofür der Hersteller keine Haftung übernehmen kann.

Bedienungsanleitung



Lesen Sie VOR der Benutzung alle Warnhinweise und die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

- Dieses Werkzeug-Set ist für die meisten gängigen Fahrzeuge verwendbar. Lesen Sie dazu die Teileliste.

Persönliche Sicherheit

- Tragen Sie während der Reparatur stets geeignete Handschuhe, Sicherheitsschuhe und eine Atemschutzmaske. Achten Sie auch darauf, dass Sie keine Kleidung tragen, welche sich in den Autoteilen verhaken könnte. Gleiches gilt für das Tragen offener Haare und Schmuck.
- Führen Sie die Arbeit nur durch, wenn Sie bei vollem Bewusstsein sind. Sind Sie zu müde, stehen Sie unter Einfluss von Medikamenten, Alkohol oder Drogen darf die Reparatur nicht durchgeführt werden.

Wartung und Service



- **ACHTUNG!** Vor jeder Benutzung müssen alle Teile auf Beschädigungen geprüft werden. Achten Sie auch darauf, dass diese frei von jeglichen Verschmutzungen sind. Zur Reinigung kann ein handelsübliches Stofftuch oder ein Papiertuch verwendet werden. Halten Sie das Produkt von aggressiven Säuren und Basen fern.
- Beschädigte Produkte und Teile dürfen nicht mehr verwendet werden, da diese schwere Sach- und Personenschäden verursachen können. Tauschen Sie beschädigte Produkte sofort aus.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und kühlen Ort auf.

Hergestellt für:
INPRODIUS SOLUTIONS GmbH
Coesterweg 45, D-59494 Soest

Hinweis: Die genannten Warnungen und Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung können nicht alle Fehlerquellen abdecken.